


1 Datenblatt W-TEC 15M GLATT/BU-90°L 4x2,5+2x1,5 DA4

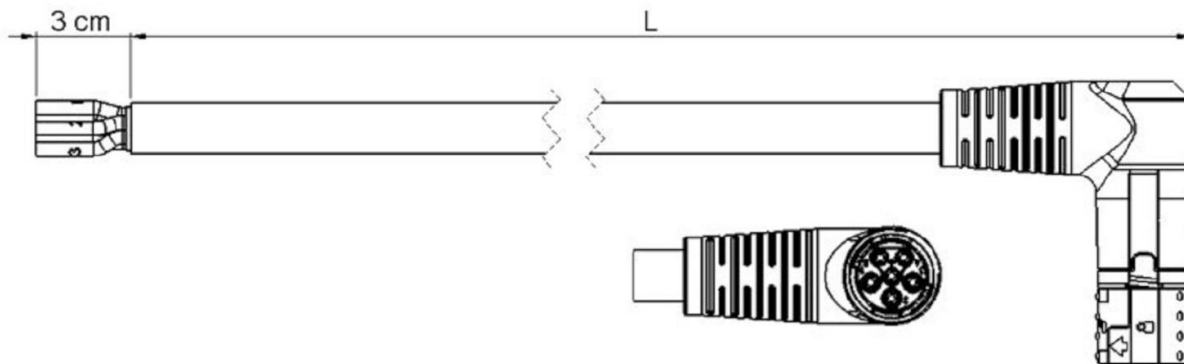

Quelle

Ziel

xxxx (siehe Bestell-Nr.) steht für die Länge in cm.

Bei den abgemantelten Adern unserer W-TEC 15 Standardkonfektionen mit offenem Leitungsende handelt es sich um Prüfadern, die nicht für den Kundeneinsatz gedacht sind.

2 Anwendung

Kabel für den Anschluss von Asynchronmotoren und 3-phasigen Verbrauchern mit 2 Hilfskontakten

3 Allgemeine Bauteil-Eigenschaften

3.1 Katalogisierung

BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
Hersteller-Markename	W-TEC 15	
Original Hersteller-Nr.	1135030	
UL Kennzeichen	UL Listed	
eCl@ss 9.0	27-06-04-90	
Ursprungsland	DE	

24.11.2022-RSP	Service Freigabe	5.0		UL-Kennung	Bestell-Nr.	
23.08.2021-ROS	Service Freigabe	4.0		W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	1135030-xxxx	
20.08.2020-RSP	Service Freigabe	3.0		Bezeichnung	Datenblatt	
08.11.2019-HE	Überarbeitet	2.0		W-TEC 15M GLATT/BU-90°L	Erstellt	Seite
Änderungs-Nr.	Änderungsbeschreibung	Index		4x2,5+2x1,5 DA4	24.11.2022-RSP	1

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Carl-Benz-Str. 6 D-74354 Besigheim
Tel. 0 71 43 / 968-0 - info@de.lq-group.com

3.2 Elektrische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
Bemessungsstrom Hauptadern *	16	A
Bemessungsstrom Hilfsadern	10	A
Bemessungsspannung Hauptadern	600	V AC
Bemessungsspannung Hilfsadern	250	V AC / DC
Bemessungsstoßspannung	6	kV
Schirmung	Ja	
Schutzleiteranbindung	gemäß VDE 0627	
Überspannungskategorie n. DIN EN 60664-1	3	
Stecken unter Spannung n. DIN EN 61984	NEIN	
Verschmutzungsgrad	3	
Schutzleiter	ja (PE)	
Neutralleiter	NEIN	
Schutzgrad durch Kapselung n. IEC 60529	NEIN	
Bezugnahme auf Norm	DIN EN 61984	

Falls die Steckverbindung in getrenntem Zustand für einen unbestimmten Zeitraum einer Industrielatmosphäre ausgesetzt wird, ist die Kontaktkammer mit einer Abdeckkappe vor Verschmutzung zu schützen.

* Für Bestimmung von max. Belastungsströmen sind Deratings für eingesetzte Anschlussleiter-Querschnitte, sowie Reduktionsfaktoren für Leiter, Kabel und Leitungen in der elektrischen Ausrüstung von Maschinen nach DIN EN 60204-1 zu berücksichtigen.

3.3 Gewichte

BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
El. Anschluss	290	g/m
Stecker Ziel	42	g

24.11.2022-RSP	Service Freigabe	5.0		UL-Kennung	Bestell-Nr.	
23.08.2021-ROS	Service Freigabe	4.0		W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	1135030-xxxxx	
20.08.2020-RSP	Service Freigabe	3.0		Bezeichnung	Datenblatt	
08.11.2019-HE	Überarbeitet	2.0		W-TEC 15M GLATT/BU-90°L	Erstellt	Seite
Änderungs-Nr.	Änderungsbeschreibung	Index		4x2,5+2x1,5 DA4	24.11.2022-RSP	2

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Carl-Benz-Str. 6 D-74354 Besigheim
Tel. 0 71 43 / 968-0 - info@de.lq-group.com

3.4 Zulassung

BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
UL.CCN **	PVVA.E486020	
CSA.CCN **	PVVA7.E486020	
CCC	NEIN	
GOST-R	NEIN	
CE Nomenklatur	W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	

3.4.1 Zulassungen Ergänzungen

** Suitable For Use On a Circuit Capable Of Delivering Not More Than 5,000 rms Symmetrical Amperes, 600V Maximum.

When Protected by Time Delay (See Table Below) Class Fuses:

Cat. No(s).	Time Delay (TD) /Non-time delay (NTD)	Fuse Class	Fuse Current Rating (A)	SCCR (kA)	Voltage V AC
All rated 13 A	TD	RK5	25	5	600
	TD	J	60	50	600
	TD	CC	30	50	600
All rated 16 A	TD	RK5	35	5	600
	TD	J	60	50	600
	TD	CC	30	50	600

Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 50kA rms Symmetrical Amperes, 480 Vac Maximum, When Protcted By A Circuit Breaker Rated Not More Than 16A, Having An Interrupting Rating Not Less Than 50kA rms Symmetrical Amperes, 480Vac Maximum.

Circuit Breakers:

Cat. No(s).	Model/Type	Manufacturer / UL File	Current Rating (A)	SCCR (kA)	Voltage V AC
All	Any	Any / Any	16	50	480Y/277 Vac

24.11.2022-RSP	Service Freigabe	5.0		UL-Kennung	Bestell-Nr.	
23.08.2021-ROS	Service Freigabe	4.0		W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	1135030-xxxxx	
20.08.2020-RSP	Service Freigabe	3.0		Bezeichnung	Datenblatt	
08.11.2019-HE	Überarbeitet	2.0		W-TEC 15M GLATT/BU-90°L	Erstellt	Seite
Änderungs-Nr.	Änderungsbeschreibung	Index		4x2,5+2x1,5 DA4	24.11.2022-RSP	3

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Carl-Benz-Str. 6 D-74354 Besigheim
Tel. 0 71 43 / 968-0 - info@de.lq-group.com

3.5 Thermische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
Temperaturbereich bewegt (LLT-ULT)	-20 ... 60	°C
Temperaturbereich fest verlegt (LLT-ULT)	-35 ... 70	°C

3.6 UL Wertungen

BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
Bezugnahme auf UL Standard	2237	
Hauptadern Anschlussquerschnitt	14	AWG
Hilfsadern Anschlussquerschnitt	16	AWG
Encl. Type (UL 50/CSA C22.2 NO.94.1-15)	4X, 12	
Flammwid. des Steckerkopfes (UL 94)	HB	
AWM Style der Leitung	21223	

3.7 Sonstige Eigenschaften

BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
RoHS konform	2011/65/EU gemäß Ausnahme III 6c	
REACH SVHC Stoffe	Blei (CAS 7439-92-1, EC 231-100-4)	
halogenfrei	Ja	
öl- und fettbeständig	Ja	
flammwidrig	Ja	

Das Material der Gehäuse/Umspritzung ist Kunststoff und hat eine gute Chemikalien - und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


24.11.2022-RSP	Service Freigabe	5.0		UL-Kennung	Bestell-Nr.	
23.08.2021-ROS	Service Freigabe	4.0		W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	1135030-xxxxx	
20.08.2020-RSP	Service Freigabe	3.0		Bezeichnung	Datenblatt	
08.11.2019-HE	Überarbeitet	2.0		W-TEC 15M GLATT/BU-90°L	Erstellt	Seite
Änderungs-Nr.	Änderungsbeschreibung	Index		4x2,5+2x1,5 DA4	24.11.2022-RSP	4

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Carl-Benz-Str. 6 D-74354 Besigheim
Tel. 0 71 43 / 968-0 - info@de.lq-group.com

4 Allgemeiner Aufbau

4.1 Belegungsplan

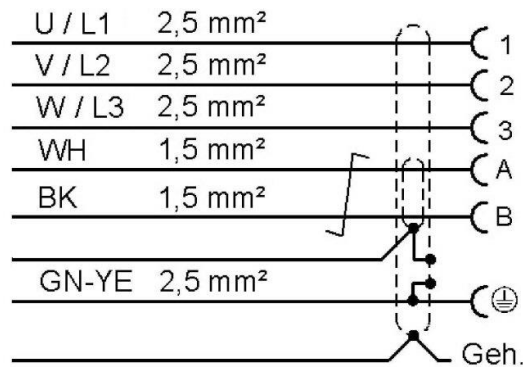


4.2 Kabel

4.2.1 Aufbau Kabel

BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
Hauptadern Anzahl	4	
Hauptadern Anschlussquerschnitt	2,5	mm ²
max. Hauptaderdurchm. inkl. Isolierung D	3	mm
Hilfsadern Anzahl	2	
Hilfsadern Anschlussquerschnitt	1,5	mm ²
max. Hilfsaderdurchm. inkl. Isolierung D	2,4	mm
Außenschirm	Ja	
optische Bedeckung Außenschirm	80	%
Innenschirm	Ja	
optische Bedeckung Innenschirm	70	%
Mantelfarbe	orange RAL 2003	
Mantelmaterial	PUR	
Mantelfarbe Hauptadern	schwarz/grün-gelb	
Mantelfarbe Hilfsadern	schwarz/weiß	
Kennzeichnung Hauptadern	fortlaufender Ziffernaufdruck (1-3)	
Kennzeichnung Hilfsadern	farblich	
Material der Adernisolation	TPM	
Außendurchmesser (d) siehe Maßzeichnung	12,9 +-0,4	mm
Isolationswiderstand	>= 1000	MOhm/km

4.2.2 Mechanische Eigenschaften


BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
Verlegeart	flexibel	

24.11.2022-RSP	Service Freigabe	5.0		UL-Kennung	Bestell-Nr.	
23.08.2021-ROS	Service Freigabe	4.0		W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	1135030-xxxxx	
20.08.2020-RSP	Service Freigabe	3.0		Bezeichnung	Datenblatt	
08.11.2019-HE	Überarbeitet	2.0		W-TEC 15M GLATT/BU-90°L	Erstellt	Seite
Änderungs-Nr.	Änderungsbeschreibung	Index		4x2,5+2x1,5 DA4	24.11.2022-RSP	5

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Carl-Benz-Str. 6 D-74354 Besigheim
Tel. 0 71 43 / 968-0 - info@de.lq-group.com

Dynamikwert	DA4	
Mindestbiegeradius bewegt	10	xD mm
Mindestbiegeradius fest verlegt	5	xD mm
Max. zul. Torsionsbeanspruchung	± 15	°/m

24.11.2022-RSP	Service Freigabe	5.0		UL-Kennung	Bestell-Nr.	
23.08.2021-ROS	Service Freigabe	4.0		W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	1135030-xxxxx	
20.08.2020-RSP	Service Freigabe	3.0		Bezeichnung	Datenblatt	
08.11.2019-HE	Überarbeitet	2.0		W-TEC 15M GLATT/BU-90°L	Erstellt	Seite
Änderungs-Nr.	Änderungsbeschreibung	Index		4x2,5+2x1,5 DA4	24.11.2022-RSP	6

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Carl-Benz-Str. 6 D-74354 Besigheim
Tel. 0 71 43 / 968-0 - info@de.lq-group.com

5 Aufbau Ziel

5.1 Polbild Ziel




5.2 Aufbau Ziel

BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
Baugröße	X-TEC 15	
Verriegelungsart	Schnellverschluss	
Ausführung	freier Steckv. Buchse	
Polzahl	6	
Bauform	gewinkelt 90° L	
Material Dichtungen	NBR	
Fertigungstyp	umspritzt	
Material Gehäuse	Technomelt	
Material Isolierkörper	PA 6.6	
Art der Anschlüsse	Crimpanschluss	
Material Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert	
Kontaktwiderstand	<3	mOhm
Mechanische Lebensdauer Kontakte	500	Steckzyklen
Schutzart	IP66/67	

5.3 Platzbedarf Ziel


BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
(a1) max. Steckerdurchmesser	22	mm
(b1) Steckerlänge	63	mm
(c1) Steckerbreite	57	mm
(x1) in gestecktem Zustand	189	mm
(y1) zusä. Abstand z. Störkontur gest.	18	mm


24.11.2022-RSP	Service Freigabe	5.0		UL-Kennung	Bestell-Nr.	
23.08.2021-ROS	Service Freigabe	4.0		W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	1135030-xxxxx	
20.08.2020-RSP	Service Freigabe	3.0		Bezeichnung	Datenblatt	
08.11.2019-HE	Überarbeitet	2.0		W-TEC 15M GLATT/BU-90°L	Erstellt	Seite
Änderungs-Nr.	Änderungsbeschreibung	Index		4x2,5+2x1,5 DA4	24.11.2022-RSP	7

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Carl-Benz-Str. 6 D-74354 Besigheim
Tel. 0 71 43 / 968-0 - info@de.lq-group.com

5.4 Schematische Darstellung Ziel




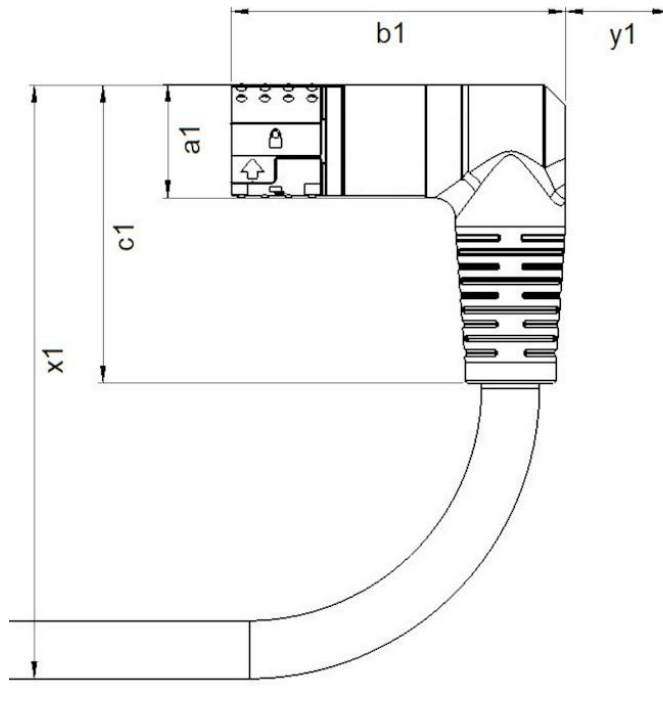



24.11.2022-RSP	Service Freigabe	5.0		UL-Kennung	Bestell-Nr.	
23.08.2021-ROS	Service Freigabe	4.0		W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	1135030-xxxxx	
20.08.2020-RSP	Service Freigabe	3.0		Bezeichnung	Datenblatt	
08.11.2019-HE	Überarbeitet	2.0		W-TEC 15M GLATT/BU-90°L	Erstellt	Seite
Änderungs-Nr.	Änderungsbeschreibung	Index		4x2,5+2x1,5 DA4	24.11.2022-RSP	8

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Carl-Benz-Str. 6 D-74354 Besigheim
Tel. 0 71 43 / 968-0 - info@de.lq-group.com

6 Derating

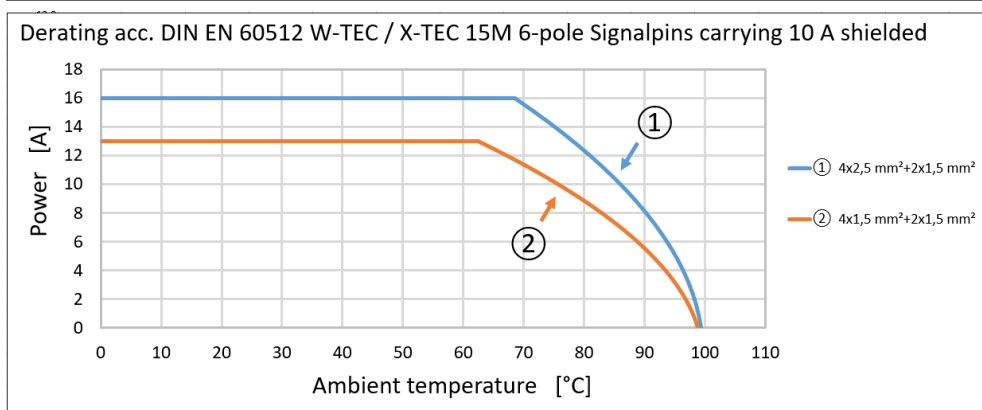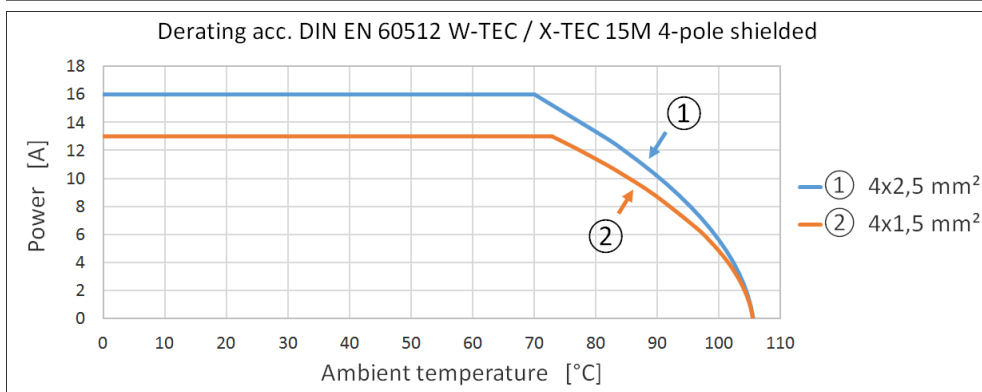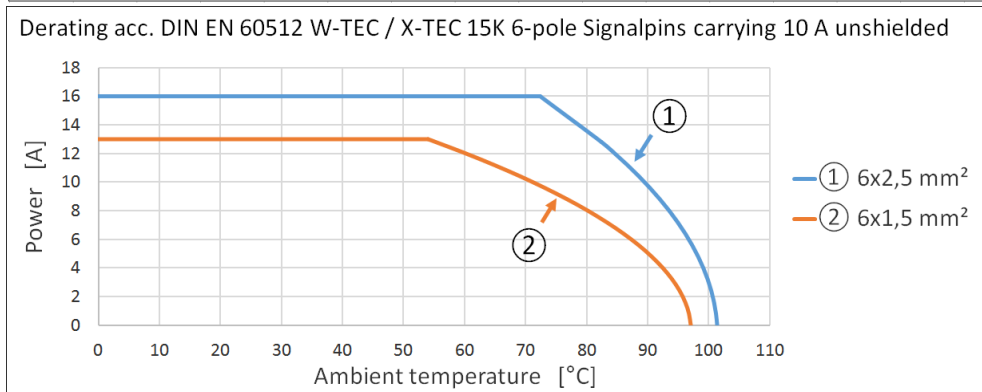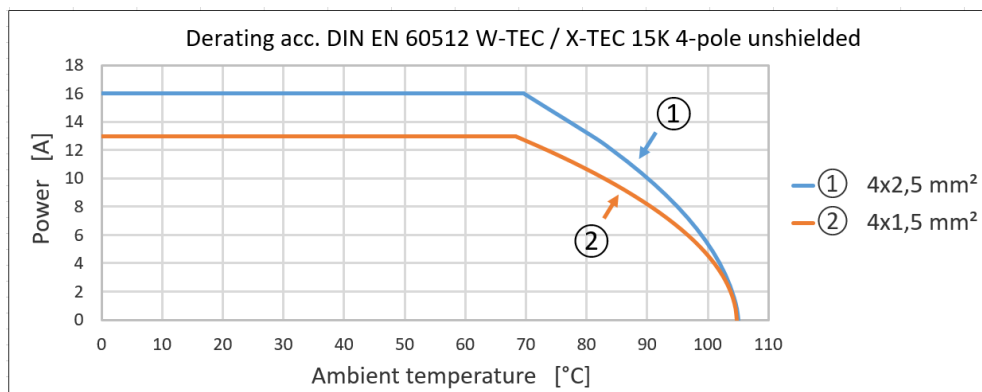

24.11.2022-RSP	Service Freigabe	5.0		UL-Kennung	Bestell-Nr.	
23.08.2021-ROS	Service Freigabe	4.0		W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	1135030-xxxxx	
20.08.2020-RSP	Service Freigabe	3.0		Bezeichnung	Datenblatt	
08.11.2019-HE	Überarbeitet	2.0		W-TEC 15M GLATT/BU-90°L	Erstellt	Seite
Änderungs-Nr.	Änderungsbeschreibung	Index		4x2,5+2x1,5 DA4	24.11.2022-RSP	9

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Carl-Benz-Str. 6 D-74354 Besigheim
Tel. 0 71 43 / 968-0 - info@de.lq-group.com

7 Anhang Nomenklatur

W - T E C 1 5 K - G C S - G C S - 6 1 4 1 4 - X X - T X -

Family designation

- W-TEC
 - Cable Assemblies
 - Cable Fittings

Connector Size

- 15
- 12

Connector type

- K – plastic connector
- M – metal connector

Male/Female contactor type

- G – straight
- F – angled left
- R – Angled right
- X – No male/female connector

Male/Female contact type

- C – crimp
- X – No male/female connector
- T – No Male/female connector, additional terminal/ferrule crimped to wire ends, resistance welded wire ends, single wire lengths may be varying (Female Panel mounted)

Male/Female contact plating

- S – Silver
- X – No male/female connector

Cable Screen

- S – shielded cable
- X – cable not shielded

Cable Type

- T – TPU
- P – PVC (applicable for cable not shielded variants only)

Cable gland size

- XX – no cable gland

Signal contact terminal cross-section

- 14 – AWG 14
- 16 – AWG 16
- XX – no signal contacts

Power contact terminal cross-section

- 14 – AWG 14
- 16 – AWG 16

Number of poles

- 4 – 4 poles
- 6 – 6 poles

1 1 1 9 8 8 7 - 0 0 1 0 0

internal description, where xxxxxx can be 7 digit alphanumeric


internal description, where xxxxxx can be 7 digit alphanumeric

- Ferrules with insulating collar
- Uninsulated ferrules
- Terminal Connectors,
- Uninsulated Terminal Connectors,
- dust caps

and additional features which may be

- welded/compacted stranded wire ends
- additional stripping of wire
- additional stripping of cord isolation
- length difference between power, ground and signal wires

five digit number describing cable length in cm

24.11.2022-RSP	Service Freigabe	5.0		UL-Kennung	Bestell-Nr.	
23.08.2021-ROS	Service Freigabe	4.0		W-TEC 15M-XXX-LCS-61416-XX-TS	1135030-xxxxx	
20.08.2020-RSP	Service Freigabe	3.0		Bezeichnung	Datenblatt	
08.11.2019-HE	Überarbeitet	2.0		W-TEC 15M GLATT/BU-90°L	Erstellt	Seite
Änderungs-Nr.	Änderungsbeschreibung	Index		4x2,5+2x1,5 DA4	24.11.2022-RSP	10

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Carl-Benz-Str. 6 D-74354 Besigheim
Tel. 0 71 43 / 968-0 - info@de.lq-group.com